

Pöttinger NOVADISC NOVACAT

Diskové žací kombinace



97+017.08.0811


PÖTTINGER



NOVADISC/NOVACAT X8/N

Žací kombinace

Lidská kultura je úzce spojena s vývojem luk a pastvin. Zelená píce byla a je základním předpokladem pro přežití lidí a zvířat. Louky a pastviny přispívají podstatně ke krmení zdravých a produktivních zvířat. Vysoká doживost vyžaduje nejlepší kvalitu základního krmiva. Firma Pöttinger podporuje svou vyspělou technikou principy vysoké kvality píce.

Základním předpokladem pro vysokou kvalitu píce je šetrný proces sečení. Optimální přizpůsobení půdě, nízké ztráty odrolením

a přesnost práce bez zdlouhavého ovládání jsou oprávněné požadavky praxe.

Konstrukční detaily a funkce strojů a nářadí v podstatné míře přispívají ke kvalitě získávané píce. Prvotřídní kvalita řezu, snadný chod a stabilita zajistily vzestup nové generace diskových žacích strojů NOVACAT a NOVADISC.

Kvalita na dlouhé roky.



NOVACAT V10

	Strana
NOVADISC 730/900	4
NOVACAT X8/V10	5
Žací lišta, nože	6 – 7
Závěs, pohon	8 – 9
NOVADISC 730/900	10 – 12
NOVACAT 301 classic	13
NOVACAT X8	14 – 15
NOVACAT V10	16 – 19

	Strana
ED “extra dry” prstový lamač X8/V10	20 – 21
RC “roller conditioner” mačkáč válce X8/V10	22 – 23
NOVACAT “collector” shazovací pásy X8	24 – 25
NOVACAT 301/351 α-motion	26 – 27
Inteligentní ovládání	28
Technické údaje	29
Výbava na přání	30 – 31
Tiráž	32

NOVADISC

Žací kombinace s nízkou hmotností

“Udělat z jednoho dva” – tak zněla zásada při vývoji nové žací kombinace pro velké plochy NOVADISC. Se dvěma lištami NOVADISC v kombinaci s čelním žacím strojem lze dosáhnout pracovní šířky 7,24 m, resp. 8,92 m. Nízká hmotnost bez zařízení pro úpravu pokosu umožňuje agregaci žacích strojů již s traktory s výkonem 85, resp. 100 koní.

Rozteč mezi zadními žacími stroji je pro dobrou manévrovatelnost a svahovou dostupnost pouze 2 m!



NOVACAT X8

NOVACAT V10

Žací kombinace

Diskové žací kombinace NOVACAT X8 nebo NOVACAT V10 jsou hospodárnou a výkonnou variantou ve srovnání s jednoúčelovými samojízdnými stroji. V popředí nestojí nejen snaha mít obří stroj za každou cenu, ale co nejvyšší hospodárnost stroje.

Díky vytižení traktorů, které již máte, se investice vrátí mnohem dříve než u drahých samohybných žacích strojů.

Nelze opomenout, že prvotřídní kvalita řezu, lehký chod a stabilita udělaly z těchto žacích strojů lídry v jejich třídě.




Žací lišta



Dlouhé, náročné používání vyžaduje nejvyšší kvalitu nožů.

Nože Pöttinger jsou vyrobeny z kvalitní nožové oceli. Díky optimalizovanému tvaru klouže nůž navlas přesně nad protinožem. Žací nože jsou díky rychlovýměnnému systému snadno a rychle vyměněny.

Rychlá výměna nožů – jde to tak snadno:



Rychlá výměna nožů je u všech žacích strojů Pöttinger v základní výbavě.

Pružný třmen přitlačuje nůž k žacímu disku. Dobré upevnění garantuje spolehlivost. Čep nože je sešroubován s žacím diskem a je možné ho nenákladně vyměnit. Šroubový spoj je zapuštěn a tím chráněn před opotřebením.

Stlačte pružný třmen dolů klíčem na nože. Vyjměte nůž a zasuňte nový.

Nové rozměry

Srdcem nové generace diskových žacích strojů je žací lišta. Firma Pöttinger si při jejím vývoji vzala za příklad techniku bubnových žacích strojů. Zvýšený dopravní účinek bubnového žacího stroje byl integrován do techniky lišt diskových žacích strojů.




Optimální tok píce

Zachycování a předávání píce bez jejího znečištění jsou důležitá kritéria pro šetrnou techniku sečení. Zvýšeného dopravního účinku a s tím spojeného lehkého chodu bylo dosaženo zploštělými kuželovými plochami na žacím disku.

Zploštělé kuželové plochy na žacím disku. Díky tomu je píce dopravována lehce a plynule. Nelze opomenout nižší spotřebu paliva, neboť když tok píce vázne, dochází ke ztrátě výkonu.

Optimalizovaná oblast protinože: Zploštělá přední strana lišty umožňuje půdě odcházet spodní stranou a odděluje ji od posečené hmoty. Kromě toho se nože pohybují v malé vzdálenosti od horní hrany lišty a protinože. Díky tomu je kvalita pokosu prvotřídní i u ležícího porostu a suchých, nehnojených travin.

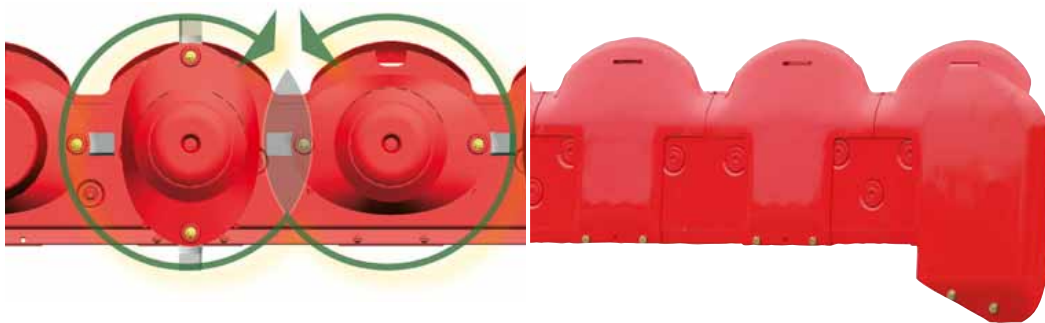

Čistý a rovnoměrný tvar pokosu díky optimalizovanému překrývání oběžných drah nožů. Hladká spodní strana lišty, zakulacené plazy vně a uvnitř – žádné ostré hrany, pro maximální šetrnost k travnatému porostu.

Konstrukce a pohon

Výkonné a promyšlené



Dlouholetá zkušenost, důsledné testování a použití v praxi byly podkladem pro vyvinutí nové žací lišty. Promyšlené detaily, kvalitní materiál a vynikající zpracování podtrhují jedinečnost výrobků.

Konstrukce – trvanlivost na dlouhé roky



Kalené disky

Oválné, ploché žací disky jsou z kalené jemnozrné oceli – proto mají velmi dlouhou životnost. Plochá konstrukce umožňuje snadný odsun píce.

Koncové čepy hřídelů

Každý koncový čep hřídele je sešroubován s ozubenými koly. Každý koncový čep hřídele je tak možné nenákladně vyměnit.

Utěsnění

Příruby ložisek a šroubové spoje jsou pomocí pryžových těsnících kroužků absolutně těsné.

Uložení

Dvouřadá kuličková ložiska s dlouhou životností s teoretickou vzdáleností ložisek 60 mm garantují optimální zachycování rázového zatížení – podobně jako u automobilových náprav.

Ozubená kola

Přímý pohon čelních kol s téměř stejně velkými ozubenými koly pro pohon disků a mezikol (44 a 35 zubů). Všechna ozubená kola jsou kalená a frézovaná – vyznačují se klidným chodem a vysokou životností. Šířka zubu 20 mm a vždy dva zuby v záběru.



Nejvyšší kvalita materiálu

Svařovaná žací lišta bez vnitřních patek z nejkvalitnější oceli. Přesně opracovaná na obráběcím centru CNC.

Plazy

Široké plazy z kalené zušlechtěné oceli brání ulpívání půdy a zachycují nárazy. U strojů Pöttinger samozřejmě součástí sériové výbavy. Při opotřebení je možné našroubované plazy snadno vyměnit. Na přání je možné namontovat přídavné plazy.

Plazy s velkým poloměrem pro vyšší strniště

Na přání je možné pomocí plazů pro vyšší strniště zvětšit výšku řezu na 50 až 80 mm. Plazy pro vyšší strniště s velkým poloměrem a širokou opěrnou plochou snižují opotřebení.

Údržba – volný přístup


Jednoduchá údržba díky modulové konstrukci: Čelní kola a uložení lze vyměnit jako celek, mezikola lze snadno vyměnit vedlejšími otvory. Snadněji to nejde.

NOVADISC 730/900



Nájezdová pojistka

Také případná kolize s překážkami byla vzata v úvahu. Oboustranná nájezdová mechanická pojistka umožňuje výkyv s úhlem o velikosti cca 12°. Po aktivaci pojistky postačí krátké popojetí vzad a lišta se opět zasune do původní polohy.

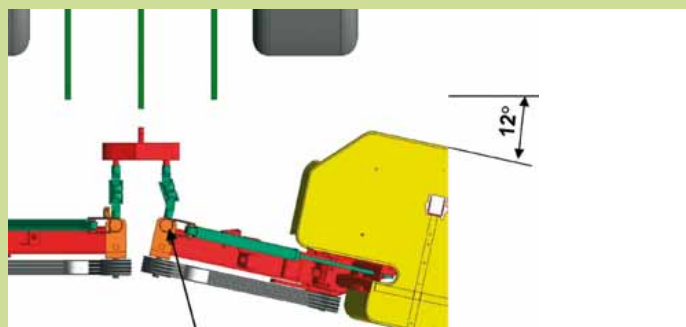

S nízkou energetickou náročností!

S diskovým žacím strojem

NOVADISC se specialistům

společnosti Pöttinger podařilo

vyvinout výrobek, který uvedl do

pohybu trh s žacími stroji.

Při nízké hmotnosti je snadno

ovladatelný a dosahuje maximální

plošné výkonnosti.

Pohon – žací stroj bez vnitřní patky


Podstatným znakem je lehká žací lišta bez vnitřní patky. Pohon žací lišty je umístěn za prvním žacím diskem. To umožňuje bezproblémové sečení v terénu a brání nepříjemnému ucpávání.

Poddajný pohon klínovým řemenem s klidným chodem.

Masivní navařený díl zajišťuje vysokou nosnost.




Pracovní poloha – technika zvednutí DISC

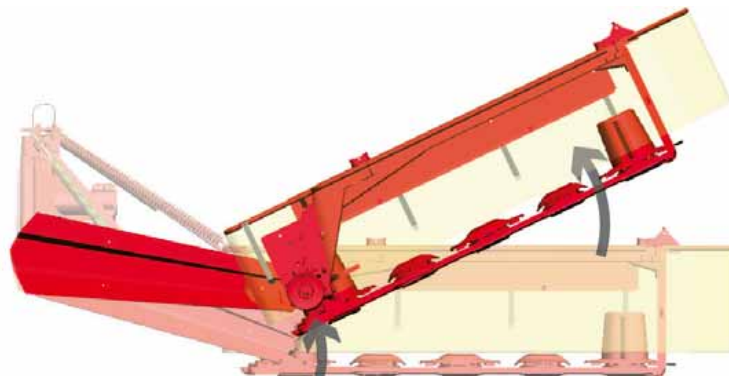

Při otáčení na souvrati není nutné používat zdvihací ústrojí traktoru. Proto není nutné dodatečné nastavování po spuštění.

Zvednutí se provádí pomocí řídicí jednotky až k dorazu.

S malým předstihem dosedne lišta nejprve na vnější straně a nepoškozuje tak travní porost.

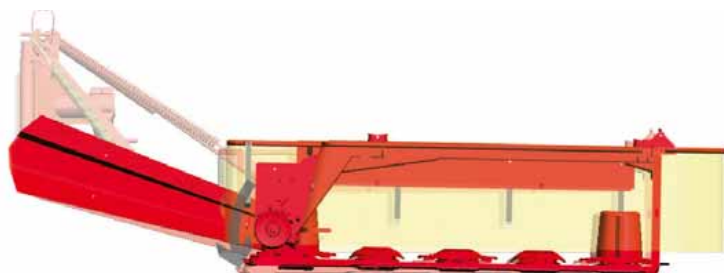

NOVADISC 730

NOVADISC 900



Doprava a odstavení

Zařízení se vyklápí pomocí jednoduchého ovládacího mechanismu:

- Trojcestný ventil umožňuje volbu mezi paralelním a jednotlivým vyklopením (příp. 2 ovládací mechanismy).
- Převážná šířka je pouze: 2,85 m.
- Odstavné patky na přání.
- Výška při odstavení je 2,9 m u NOVADISC 730 a 3,7 m u NOVADISC 900.



NOVACAT classic



Krátký závěs a snížená hmotnost jsou charakteristické pro čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT 301 classic. V kombinaci s NOVADISC 730 nebo 900 lze stroje agregovat s traktory od 85 do 100 k.

Snížení hmotnosti bylo heslem při vývoji nového čelně neseného diskového žacího stroje NOVACAT 301 classic. Krátká konstrukce a použití lehkých kovů jsou nejdůležitějšími znaky tohoto žacího stroje.

Pružinové odlehčení

Jednoduché a přesto užitečné je snížení zatížení působícího na půdu

- Dvě silné pružiny zajišťují rovnoměrný přítlak na půdu po celé šířce lišty. Přítlak lišty na půdu je možno rychle a snadno nastavit délkou řetězu.
- Shazovací disky jsou na obou stranách žací lišty samostatně nastavitelné.



NOVACAT X8



Transportní poloha

Pro jízdu po silnici se oba postranní žací stroje vyklopí nahoru, čelní žací stroj se nadzvedne. Transportní šířka tří metrů není překročena. Transportní a odstavnou výšku lze snížit sklopnými bočními kryty.



Hydraulické zajištění žacích lišt v dopravní poloze je v základní výbavě.



Na přání lze stroje vybavit hydraulicky sklopitelným stranným krytem pro zlepšení komfortu obsluhy a snížení dopravní šířky.



Universální žací kombinace

- **Pohon** – žací jednotky jsou poháněny pomocí centrální rozdělovací převodovky. Každý žací stroj je vybaven pojistkou proti přetížení.
- **Účinné snížení zatížení působícího na půdu** – 2 silné tažné pružiny na každou žací jednotku garantují “plovoucí řez” a zajišťují rovnoměrný přtlak na půdu po celé šířce lišty. Přtlak lišty na půdu je možné rychle a snadno nastavit přesunutím jednoho čepu (6 poloh, bez nástroje).
- **Hydraulické odlehčení** (na přání) je vhodné pro snadné a přesné nastavení odlehčení žacích jednotek v závislosti na provedení NOVACAT X8 (s lamačem, bez lamače, s pásy, bez pásů, ...).
- **Nájezdová pojistka** – při naježdění na překážku se postranní žací jednotky vychýlí a poté jsou hydraulicky opět přesunuty do pracovní polohy.
- **Ovládání na souvrati** – ve všech třech žacích strojích je integrován zvedací válec. Na souvrati se proto hydraulika traktoru nemusí používat. Dodatečné nastavování po spuštění není nutné.




V sestavě s čelním diskovým žacím strojem Pöttinger NOVACAT α-motion získáme kombinaci s dokonalým přizpůsobením povrchu. “Vznášející se řez” – dokonce i na velmi nerovném povrchu – je zárukou ochrany půdy a tím i nejlepší kvality krmiva.

Pro traktory s čelním vývodovým hřídelem

- Optimální rozložení hmotnosti a nejlepší schopnost pracovat ve svahu.
- Čelně nesený žací stroj lze používat nezávisle na obou postranních žacích strojích.

Pro traktory s otočným řízením

- Nejlepší přehled o všech žacích jednotkách.
- Vysoká manévrovatelnost na malých plochách.

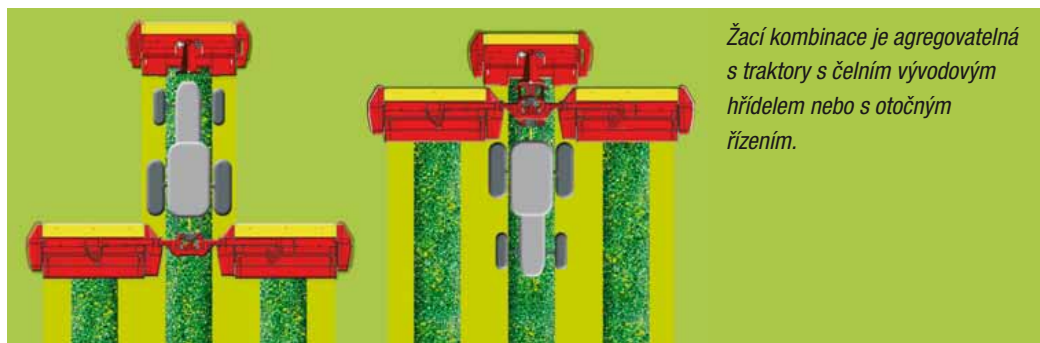

Žací kombinace je agregovatelná s traktory s čelním vývodovým hřídelem nebo s otočným řízením.

NOVACAT V10

Největší nesená žací kombinace



*Flexibilní pracovní šířka –
suverénní na svazích, v zatáčkách
a při plochem sečení ...*

Žací kombinace Pöttinger

NOVACAT se díky své účinnosti

a spolehlivosti již prosadily na

trhu. Nyní společnost Pöttinger

znovu zvýšila jejich výkonnost –

velkoplošný žací stroj NOVACAT

V10 určuje nová měřítka a je

jediný svého druhu s tříbodovým

uchycením.

Požadavky rostou a společnost Pöttinger určuje nová měřítka

Nejvyšší účinnost

- Optimalizace překrytí žacích strojů v závislosti na podmínkách.

Optimální flexibilita pro každé použití

- Suverénní na svazích, v zatáčkách a při sečení.
- Dokonalé přizpůsobení podloží pomocí středního zavěšení.

Optimalizace pracovního záběru

- V závislosti na požadované dopravní šířce a pracovním záběru lze NOVACAT V10 agregovat s čelním žacím strojem o šířce 3 m nebo 3,5 m (nutné specifikovat závěs pro zadní kombinaci).
- V závislosti na podmínkách nasazení lze optimalizovat pracovní záběr. Menší záběr pro dobrou manévrovatelnost nebo větší záběr pro maximální výkonnost.





Hydraulické odlehčení

- Nejvyšší možné přizpůsobení povrchu pro ochranu drnů je u společnosti Pöttinger kvalitativním standardem a u žacích kombinací NOVACAT V10 se ho dosahuje pomocí hydraulického odlehčení. S jeho pomocí lze rychle a snadno nastavit intenzitu odlehčení.
- V sestavě s čelním diskovým žacím strojem Pöttinger NOVACAT α -motion získáme kombinaci s dokonalým přizpůsobením povrchu. “Vznášející se řez” – dokonce i na velmi nerovném povrchu – je zárukou ochrany půdy a tím i nejlepší kvality krmiva.



NOVACAT V10

Flexibilita a účinnost



Optimalizace pracovního záběru

- Jedinečná je optimalizace šířky sečení, flexibilní přizpůsobení různým čelním žacími stroji a podmínkám při použití na svazích, v zatáčkách a na rovinách.
- Rozdíl oproti obvyklým žacím kombinacím, kde je šířka sečení pevně nastavená, je pouze omezené překrytí čelního žacího stroje. U ostrých zatáček tak zůstávají neposekané pruhy.
- Pomocí hydraulického bočního posuvu, který je integrován do ramen konzoly, lze optimalizovat šířku sečení. Žací jednotky lze tímto způsobem posunovat o +/-200 mm tak, že se docílí překrytí čelního žacího stroje o 200 – 600 mm.





Úzký při dopravě

- Sériově montované hydraulicky sklopitelné stranové kryty umožňují dodržení dopravní výšky 3,99 m bez nutnosti vystupování obsluhy z kabiny řidiče.



NOVACAT X8/V10



Lamač – ED

Prsty ve tvaru V z kalené oceli zaručují kontinuální tok píce a vysokou životnost. Prsty jsou elasticky uloženy v pryžových prvcích. Uspořádání prstů lamače je spirálové.



ED s prstovým lamačem a plošným rozhozem “EXTRA DRY”

Každý praktik ví, že zvýšení užítkovosti v chovu dojníc lze také dosáhnout kvalitou krmiva. Více energie v základním krmivu zvyšuje doživost a snižuje náklady na potřebu jadra. Lamač “extra dry”, vyvinutý společně s Institutem pro zemědělskou techniku IMAG-DLO ve Wageningenu (Holandsko) ukazuje lepší cestu.

“Extra dry” – zařízení pro plošný rozhoz


- Rotor dopravuje píci přes rozhazovací plechy. Plechy rozhazují píci po celé pracovní šířce. Každou lamelu lze individuálně nastavit. Píce je ukládána načechraná rovnoměrně po celé ploše.

“Extra dry” – tvorba řádku

- Pro tvorbu řádku se oba shazovací plechy a vnější lamely natočí dovnitř. Šířka řádku je určena polohou plechů.

Pohon rotoru


- NOVACAT X8 – síla se přenáší klínovými řemeny z pohonu žací lišty přímo na rotor. Díky tomu není potřeba žádný další úhlový pohon. U NOVACAT V10 je pohon přes převodovku.
- Napínák řemene zatížený pružinou s širokou kladkou zajišťuje i při špičkách v zatížení bezchybný přenos síly. Snadné uvolnění, klínové řemeny snadno demontovatelné. Spolehlivě chráněno před znečištěním. Otáčky lamače lze přizpůsobit různým druhům píce.
- 940 ot/min pro vysokou intenzitu práce lamače nebo 710 ot/min pro šetrnou úpravu.

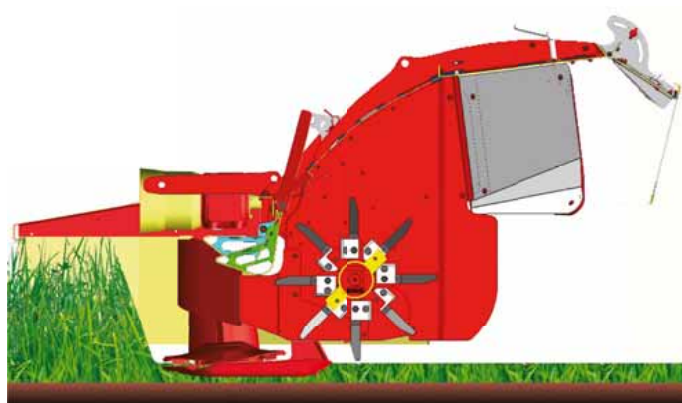

Snadná demontáž jedním pracovníkem

Není-li lamač již potřeba, může ho jeden pracovník v několika minutách demontovat.

- Uvolnění čepů.
- Sejmутí hnacích řemenů rotoru.
- Nasazení podvozku, vyjetí – hotovo.

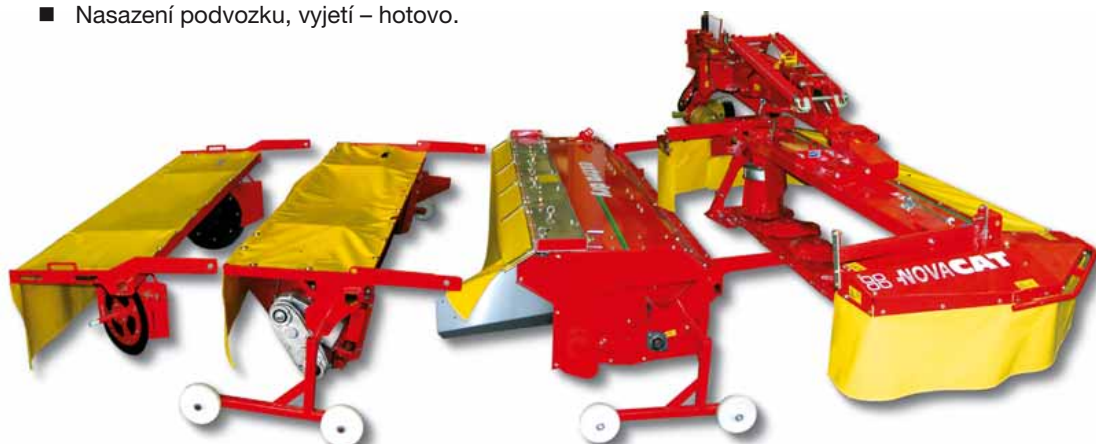


Zadní kryt se shazovacími disky.

Mačkáč válce.

Prstový lamač s “Extra dry”.

NOVACAT X8/V10

Nové mačkácí válce RC

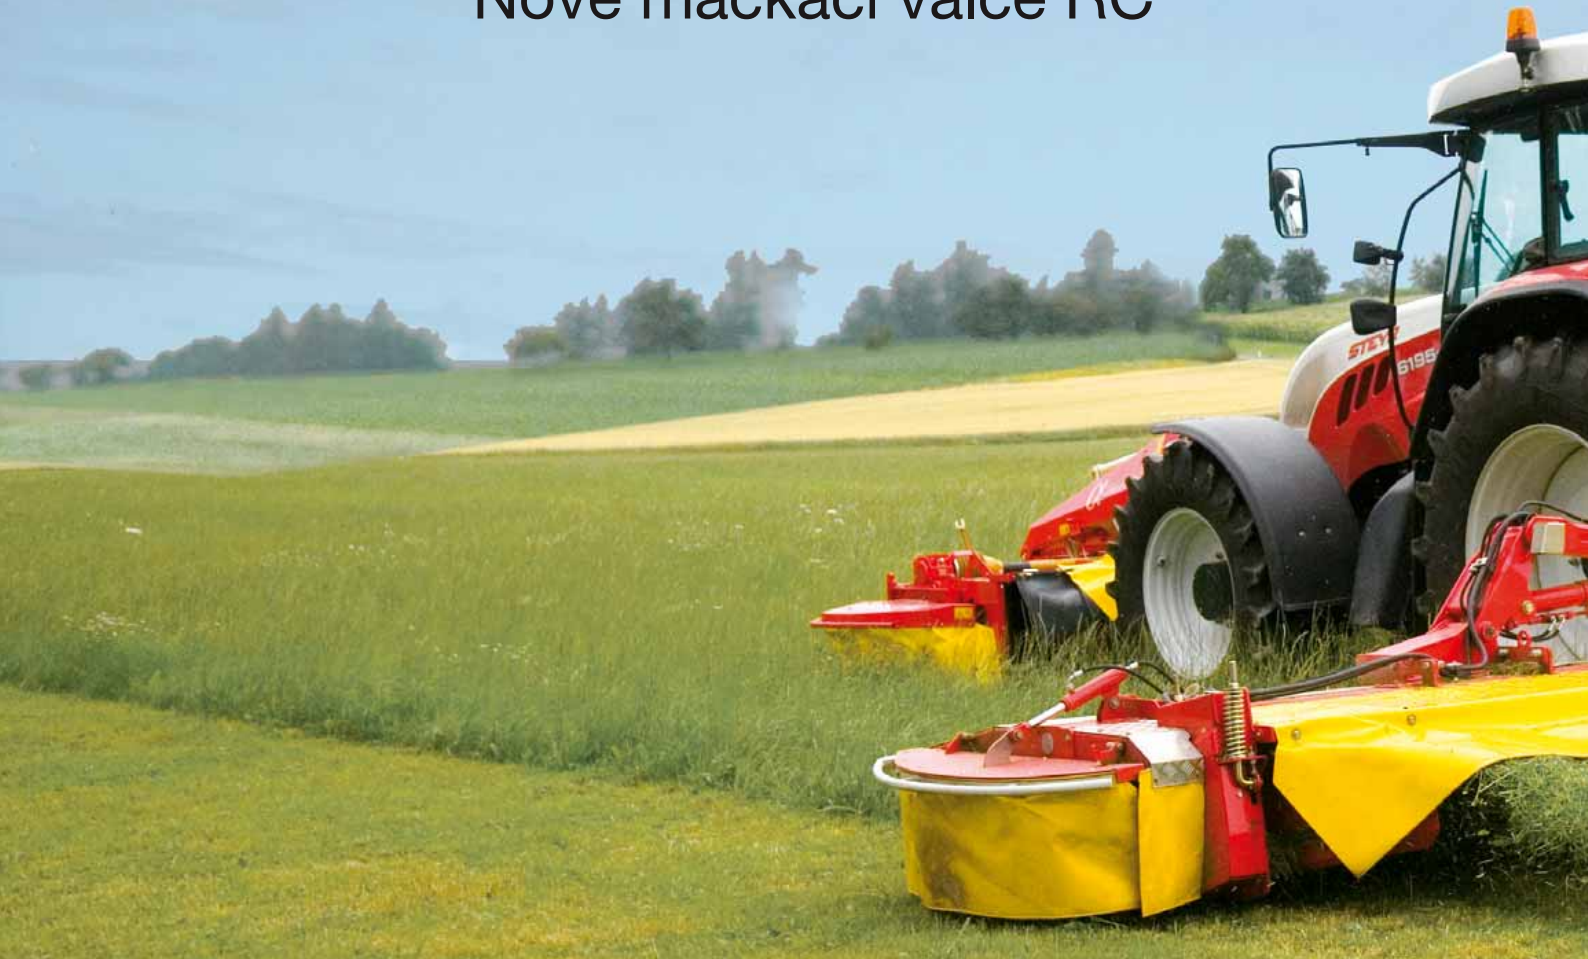

Mačkácí válce jsou kvůli šetrnému zpracování píce vhodné obzvláště pro vojtěšku a různé druhy jetele. Nový profil je koncipován spirálovitě.

Do sebe zapadající válce mačkají rovnoměrně stébla a pokládají rovnoměrný koberec píce. Oba válce jsou poháněné.

Nejvyšší účinnost

- Pohon dolního válce pomocí klínového řemene (1000 ot./min), horního pomocí řetězu.
- Horní válec je výškově pohyblivý.
- Nastavitelná rozteč mezi válci.
- Nastavitelná intenzita narušení píce předpětím pružin na obou stranách.





Spolehlivý s dlouhou životností

- Robustní centrální roura má průměr 140 mm a tloušťku stěny 5,6 mm.
- Na centrální rouře je navulkanizován profil polyuretanového válce o vnějším průměru 200 mm. Mačkácí profily jsou tvrdší než guma, díky čemuž se méně opotřebovávají. Protočení součástí je rovněž vyloučeno.
- Pohonné čepy jsou šroubované, díky tomu je lze v případě potřeby snadno vyměnit.
- Mazání řetězu pomocí olejového čerpadla (při zvednutí na souvratí).



NOVACAT X8

“collector” – příčný shazovací pás




Během sklizně je požadována flexibilita a proměnlivé ukládání pokosu s možností využití příčných shazovacích pásů.

Odlehčení žacího stroje

Příčný shazovací pás je připojen k trojbodovému závěsu a lze jej v několika minutách demontovat a postavit na podpěru pro odstavení. To značně snižuje hmotnost žací kombinace při použití bez příčného dopravníkového pásu. Odlehčení obou pásů zajišťují nastavitelné pružiny. Přizpůsobení žacích jednotek půdě tím není narušeno.

Dopravníkový pás má vlastní hydraulický okruh a nezatěžuje tak hydrauliku traktoru.

Nastavitelné otáčky pásu a shazovacího válce ve volitelné výbavě.

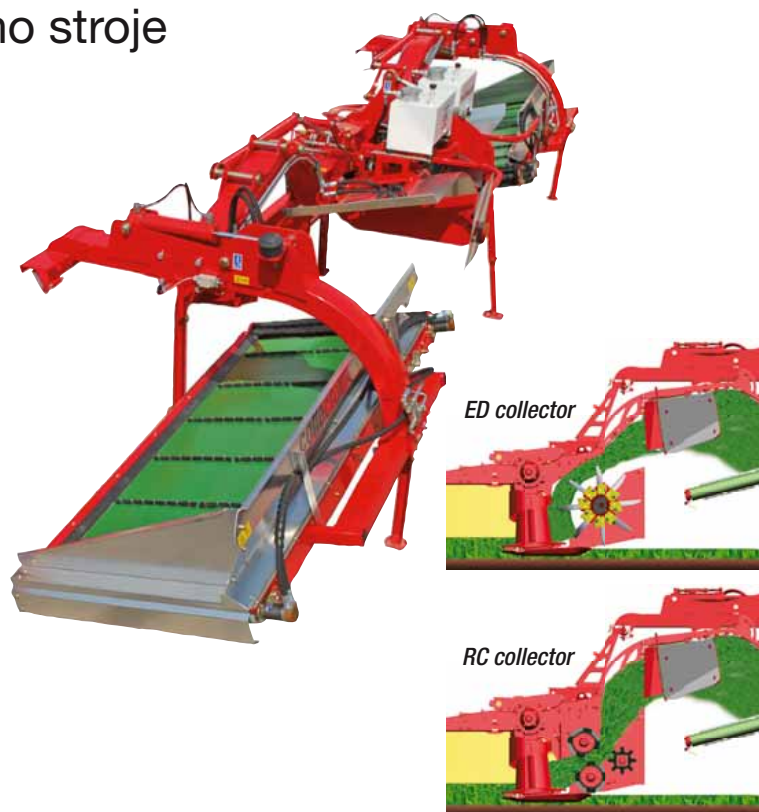




Variabilní odkládání pokosu pro úsporu nákladů a eliminaci znečištění při shrnování.

Při odkládání pokosu pouze 1 pásem lze v kombinaci s TOP 972 nebo TOP 1252 snížit šířku shrnování až o 40%.

Univerzální použití

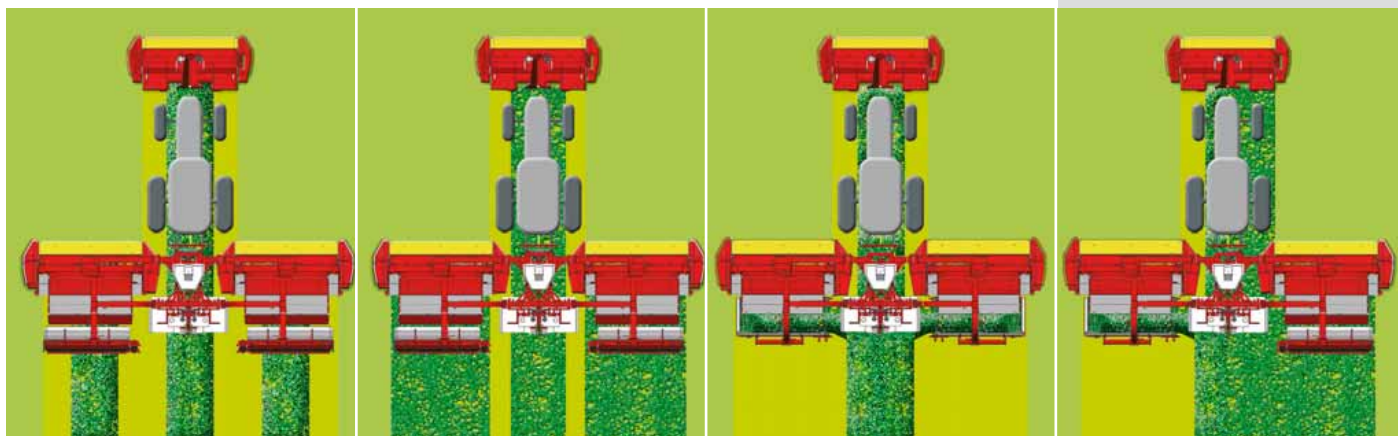

Odkládání jednotlivých řádků.



Široký rozhoz.



Shazování pásy do řádku.



Kombinované odkládání pokosu (pás + široký rozhoz).

NOVACAT alpha-motion


Čelně nesené žací stroje



Nově vyvinutá čelní technika α -motion zahájila novou éru v odvětví diskových a bubnových žacích strojů. Tento žací stroj lze připojit na jakýkoli traktor s výkonem 60 až 360 koní, a to nezávisle na jeho velikosti a typu konstrukce. Rozdíly v typu zdvihacího mechanismu nemají na vedení soupravy čelního žacího stroje žádný vliv. Stroj je připojen během několika málo minut. Zvláštní pozornost byla věnována volnému výhledu na žací plochu.

Výhody koncepce α -motion:

- Pracovní rozmezí o velikosti +/- 250 mm nebo 500 mm, a to při účinném odlehčení.
- Přizpůsobení sklonu povrchu, a to stoupajícímu do +12° a klesajícímu do -9°, což podstatně snižuje nebezpečí zapichování.
- Jsou dosažitelné vyšší pracovní rychlosti.
- Optimální šetrnost vůči stroji i drnům.
- Světlost je 350 mm v aktivní i přepravní poloze.
- Díky neobvyklému designu je umožněn dokonalý výhled na žací plochu.
- Žací těleso se pohybuje téměř vertikálně, což způsobuje pouze malé posuvy kloubové hřídele a podstatně nižší dynamické zatížení.

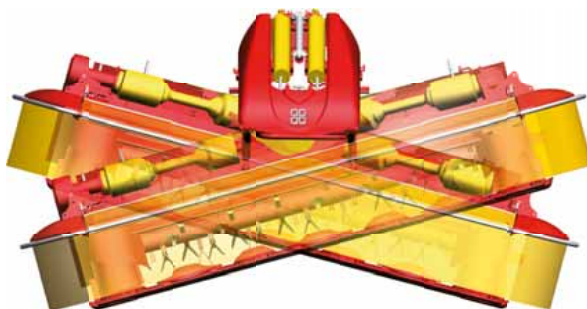

Jedinečný příčný výkyv. Kulové klouby ve vodící části umožňují příčný výkyv až +/-16°.



α -motion – nástavbový modul pro čelní žací stroje

Nově vyvinutý závěs α -motion zahájil novou éru v oblasti čelně nesených žacích strojů. Konstrukce se zakládá na propracované kinematice aktivního nosného rámu. Řešení s označením α -motion získalo na veletrhu Agritechnica cenu „Stroj roku 2006“, udělovanou německými novináři za nejvíce inovativní novinky v různých oborech zemědělské techniky. Základním principem je snaha o zachování konstantního přítlaku na žací nosník bez ohledu na změnu polohy lišty, to znamená, že spolu s lištou kopíruje terénní nerovnosti i její závěs a odlehčení pomocí integrovaných vinutých pružin zůstává na konstantní úrovni. Nedochozí tedy k jejich protahování nebo zkracování, které vede následně k vyzdvižení lišty ze záběru nebo naopak k poškození drnu. α -motion kopíruje plynule jak v podélném směru, tak i příčně – např. při zatáčení za jízdy na svahu, a to i při vyšší pojezdové rychlosti.



Komfortní ovládání



NOVACAT X8

Select Control

Elektronické předvolbové ovládání v základní výbavě pro snadné ovládání všech funkcí z kabiny.

Power Control (na přání)

Elektronické předvolbové ovládání nabízí oproti Select Control navíc mj. jednotlivé zvedání žacích jednotek, management při otáčení na úvratích, nastavení hydraulického odlehčení, sklopitelné stranové kryty, hydraulické zajištění pro transport a počítač hektarů a hodin.

NOVACAT X8 collector NOVACAT V10

Power Control (v základní výbavě)

U provedení collector nabízí panel mimo běžných funkcí Power Control navíc možnost samostatného ovládání pásů. Nastavení rychlosti shazovacích pásů je na přání.

ISOBUS ovládání s jistou budoucností

Systém ISOBUS umožňuje zemědělcům ovládat jedním ovládacím terminálem všechna namontovaná a vlečená zařízení – nezávisle na značce strojů. Podstatnými výhodami systému jsou mj. přehledné ovládání všech strojů jedním terminálem, sledování provozních stavů, automatizace pracovních procesů a efektivní evidence a zpracování dat.

NOVADISC – elektrické předvolbové ovládání

Výbava na přání u NOVADISC pro samostatné zvedání stranových žacích strojů.

Technické údaje



NOVACAT – kombinace

	Pracovní záběr	Počet disků	Výkonnost	Mim. příkon traktoru	Hmotnost ED	Hmotnost RC
NOVADISC 730	7,24 m	2 x 6	7,0 ha/h	63 kW / 85 k	1260 kg	
NOVADISC 900	8,92 m	2 x 8	11,0 ha/h	74 kW / 100 k	1520 kg	
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10,0 ha/h	103 kW / 140 k	1800 kg	
NOVACAT X8 ED/RC	8,30 m	2 x 7	10,0 ha/h	118 kW / 160 k	2200 kg	2400 kg
NOVACAT X8 collector	8,30 m	2 x 7	10,0 ha/h	132 kW / 180 k	3200 kg	3300 kg
NOVACAT V10	8,76 – 9,56 m	2 x 8	12,0 ha/h	118 kW / 160 k	2300 kg	
NOVACAT V10 ED/RC	8,76 – 9,56 m	2 x 8	12,0 ha/h	118 kW / 160 k	2720 kg	2900 kg
s 3,5 m čelním žacím strojem	9,18 – 9,98 m	2 x 8	12,5 ha/h	118 kW / 160 k	2720 kg	2900 kg



NOVACAT – čelně nesené

	Pracovní záběr	Počet disků	Výkonnost	Šířka řádku	Min. příkon traktoru	Hmotnost
301 classic	3,04 m	7	3,0 ha/h	1,10 – 2,10 m	44 kW / 60 k	670 kg
301 α-motion	3,04 m	7	3,0 ha/h	1,10 – 2,10 m	44 kW / 60 k	855 kg
301 α-motion ED/RC	3,04 m	7	3,0 ha/h	1,60 – 2,50 m	52 kW / 70 k	1030 kg
351 α-motion	3,46 m	9	3,4 ha/h	2,0 – 2,40 m	52 kW / 70 k	990 kg
351 α-motion ED/RC	3,46 m	9	3,4 ha/h	2,0 – 2,90 m	59 kW / 80 k	1195 kg

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Výbava


	Závěs sériově	Závěs kat. III	Vnější shazovací disk	Vnitřní shazovací disk
				

NOVADISC 730/900	kat. II, III na přání	šířka 2 na přání	na přání	na přání
NOVACAT X8	kat. III, šířka 2	šířka 3 na přání	sériově	sériově
X8 ED/RC /collector	kat. III, šířka 2	šířka 3 na přání	na přání	na přání
NOVACAT V10	kat. III, šířka 3	sériově	sériově	sériově
V10 ED/RC	kat. III, šířka 3	sériově	na přání	na přání
NOVACAT classic	Weiste, kat. II	–	sériově	sériově
NOVACAT α-motion	Weiste, kat. II	–	sériově	sériově
α-motion ED/RC	Weiste, kat. II	–		

	Prstový lamač ED	Mačkáč válce RC	Kryt vzadu	Hydraulicky sklopitelné stranové kryty
				
NOVADISC 730/900	–	–	na přání	–
NOVACAT X8	na přání	na přání	sériově	na přání
X8 ED/ RC/collector	ED sériově	RC sériově	ED / RC na přání	collector sériově
NOVACAT V10	na přání	na přání	sériově	sériově
V10 ED/RC	ED sériově	RC sériově	na přání	sériově
NOVACAT classic	–	–	sériově	–
NOVACAT α-motion			sériově	na přání
α-motion ED / RC	ED sériově	RC sériově		na přání

Přídavná výbava NOVACAT X8

- Kloubový hřídel 1 3/4" 20dílný.
- Kloubový hřídel 1 3/8" 21dílný.
- Kloubový hřídel 1 3/4" 6dílný.
- Ovládání joystickem.
- Load Sensing.
- Odkládání do jednoho řádku pro collector.
- Regulace rychlosti shazovacího pásu.
- Přídavný stranový shazovací válec.

Přídavné shazovací disky	Přídavné plazy	Plazy pro vyšší strniště 50–80 mm	Elektrické předvolbové ovládání	Power Control
				
–	na přání	na přání	na přání	–
na přání	na přání	na přání	–	na přání
na přání	na přání	na přání	–	collector sériově
na přání	na přání	na přání	–	sériově
na přání	na přání	na přání	–	sériově
na přání	na přání	na přání	–	–
na přání	na přání	na přání	–	–
	na přání	na přání	–	–

Otáčky lamače 710 ot/min	Rychlouzávěry pro lamač	Podvozek pro lamač	Odstavné patky	Osvětlení
				
–	–	–	na přání	sériově
na přání	na přání	na přání	–	sériově
ED na přání	na přání	na přání	–	sériově
na přání	na přání	na přání	–	sériově
ED na přání	na přání	na přání	–	sériově
–	–	–	–	na přání
			–	na přání
ED na přání	na přání	na přání	–	na přání

- Připojné díly pro α -motion.
- Elektromagnetický ventil pro zdvih.
- NOVACAT α -motion.

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit.
Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.



Se značkou Pöttinger obržíte více než pouhý stroj

Na nás se můžete spolehnout.

Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní prodejní i poprodejní servis. Blízkost výrobce zaručuje rychlé zásobování náhradními díly a servis s vyškolenými servisními techniky. Jsme tam, kde Vy!

Silní v servisu

- dostupné originální díly s dlouhou životností,
- připravený a proškolený servis s dlouholetými zkušenostmi,
- sestavy pro snadnou výměnu.

Při specifikaci stroje nebo náhradního dílu se informujte u svého dodavatele nebo přímo na stránkách: www.pottinger.at



www.pottinger.at

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

A. Pöttinger spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 4/5
602 00 Brno
tel. + fax. 00420 - 542 216 790
pottinger@pottinger.cz

A. Pöttinger Slovakia s.r.o
Ing. Juraj Kandra
Mostová 16
034 01 Ružomberok
tel: 00421 - 918 520 426
kandra@pottinger.sk